

# Aktiivsöefilter AC14

## Probleem

Vee lõhn ja maitse

## Seadme kirjeldus

Kemikaalivaba aktiivsöeseade on ette nähtud vee lõhna- ja maitseomaduste parandamiseks. Aktiivsöefilter eemaldab täielikult kloori lõhna ja maitse, vähesel määral ka vees lahustunud orgaanilisi aineid. Seade koosneb filtermaterjaliga täidetud anumast ja filtri tööd juhtivast täisautomaatselt kontrollierist. Filtermaterjaliks on aktiivsüsi, mis on toodetud spetsiaalselt vee töötlemiseks.

## Tööpõhimõte

Vees leiduvad aineosakesed adsorbeeritakse aktiivsöe filtermaterjali pinnale. Filtermaterjali läbipesu protsessis kobestatakse aktiivsüsi ja uhutakse filtreeritud sade kanalisatsiooni. Seadme filtermaterjali pesuks ei ole vaja kemikaale. Seade töötab täisautomaatselt, teostades läbipesu ajapõhiselt. Standardprogrammi alusel toimub uhtumine iga kolme päeva tagant. Seadme paigalduskohas on vajalik pistikupesa ja kanalisatsiooniühenduse olemasolu.




## TEHNILISED ANDMED

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Vooluhulk, maksimaalne</b> | 1,15 m <sup>3</sup> /h          |
| <b>Töörõhk</b>                | 2-8 bar                         |
| <b>Töötemperatuur</b>         | +5 kuni +30 °C                  |
| <b>Elektriühendused</b>       | 230 VAC/50 Hz                   |
| <b>Uhtvee kogus*</b>          | 790 l                           |
| <b>Uhtvee vooluhulk</b>       | 1,82 m <sup>3</sup> /h          |
| <b>Filtermaterjal</b>         | aktiivsüsi                      |
|                               | alus kruus                      |
| <b>Seadme mõõdud</b>          | laius x sügavus x kõrgus        |
|                               | 360 x 410 x 1850 mm             |
| <b>Ühendused</b>              | sisend, väljund, kanalisatsioon |
|                               | 1" vk, 1" vk, 12 mm voolik      |

\* Veekulu on arvatud ühe uhtumise kohta sisendrõhul 3,4 bar (standardprogrammi juures)




## MÕÕDUD

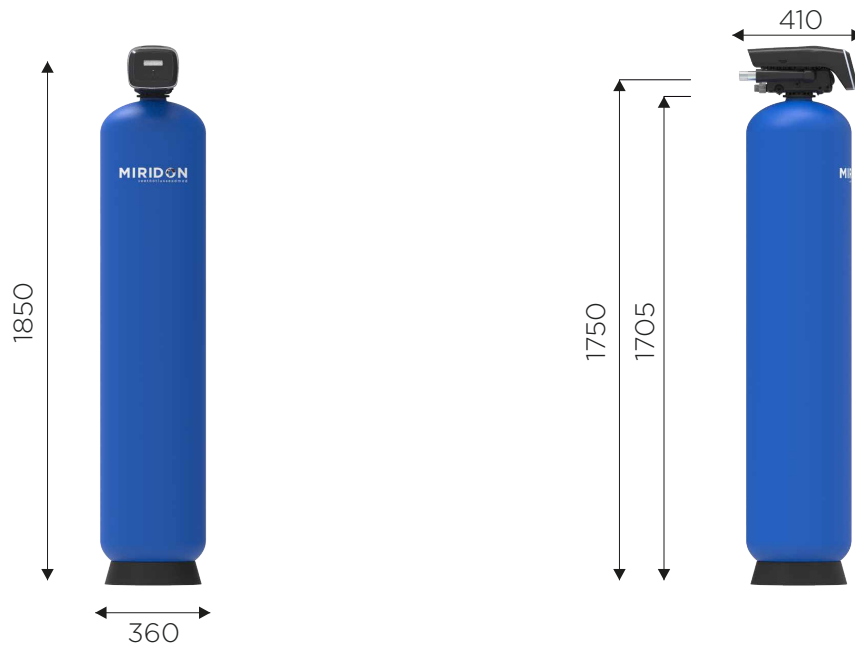

## LÄBILÕIGE

### Seadme kirjeldus

- 1 Kontrollerr
- 2 Taimer
- 3 Filteranum
- 4 Ülemine sõel
- 5 Filtermaterjal
- 6 Kesktoru
- 7 Aluskruus
- 8 Alumine sõel

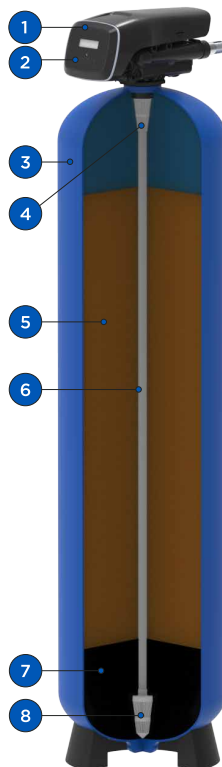

### Seadme ühendused

- 9 Väljund - 1" vk
- 10 Kanalisatsioon - 12 mm voolik
- 11 Sisend - 1" vk

