

Aktiivsöefilter MG18C

Probleem

Vee lõhn ja maitse

Seadme kirjeldus

Kemikaalivaba aktiivsöeseade on ette nähtud vee lõhna- ja maitseomaduste parandamiseks. Aktiivsöefilter eemaldab täielikult kloori lõhna ja maitse, vähesel määral ka vees lahustunud orgaanilisi aineid. Seade koosneb filtermaterjaliga täidetud anumast ja filtri tööd juhtivast täisautomaatselt kontrollierist. Filtermaterjaliks on aktiivsüsi, mis on toodetud spetsiaalselt vee töötlemiseks.

Tööpõhimõte

Vees leiduvad aineosakesed adsorbeeritakse aktiivsöe filtermaterjali pinnale. Filtermaterjali läbipesu protsessis kobestatakse aktiivsüsi ja uhutakse filtreeritud sade kanalisatsiooni. Seadme filtermaterjali pesuks ei ole vaja kemikaale. Seade töötab täisautomaatselt, teostades läbipesu ajapõhiselt. Standardprogrammi alusel toimub uhtumine iga kolme päeva tagant. Seadme paigalduskohas on vajalik pistikupesa ja kanalisatsiooniühenduse olemasolu.



TEHNILISED ANDMED

Vooluhulk, maksimaalne	1,3 m ³ /h
Töörõhk	2-8 bar
Töötemperatuur	+5 kuni +30 °C
Elektriühendused	230 VAC/50 Hz
Uhtevee kogus*	1350 l
Uhtevee vooluhulk	3,2 m ³
Filtermaterjal	aktiivsüsi
	aluskruus
Seadme mõõdud	laius x sügavus x kõrgus
	520 x 560 x 2000 mm
Ühendused	sisend, väljund, kanalisatsioon, pilootklappide kanalisatsioon
	1 1/2" vk, 1 1/2" vk, 1 1/2" vk, 1/4" voolik

* Veekulu on arvatud ühe uhtumise kohta sisendrõhul 3,4 bar (standardprogrammi juures)



MIRIDON OÜ

+372 506 6775
miridon@miridon.ee
www.miridon.ee

TARTU KONTOR

Rehepapi tee 31
Soinaste küla, Kambja vald
61709 Tartumaa

TALLINNA KONTOR

Nuia 16-2
Lasnamäe
11415 Tallinn



PUHAS VESI

V1.011021


MÕÕDUD



LÄBILÕIGE

Seadme kirjeldus

- 1 Kontrollier
- 2 Taimer
- 3 Filteranum
- 4 Ülemine sõel
- 5 Filtermaterjal
- 6 Kesktoru
- 7 Aluskruus
- 8 Alumine sõel

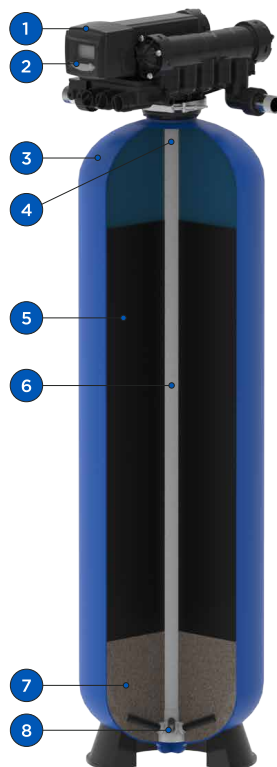

Seadme ühendused

- 9 Väljund - 1 1/2" vk
- 10 Kanalisatsioon - 1 1/2" vk
- 11 Sisend - 1 1/2" vk
- 12 pilootklappide kanalisatsioon - 1/4" voolik