

Aktiivsöefilter MG36C

Probleem

Vee lõhn ja maitse

Seadme kirjeldus

Kemikaalivaba aktiivsöeseade on ette nähtud vee lõhna- ja maitseomaduste parandamiseks. Aktiivsöefilter eemaldab täielikult kloori lõhna ja maitse, vähesel määral ka vees lahustunud orgaanilisi aineid. Seade koosneb filtermaterjaliga täidetud anumast ja filtri tööd juhtivast täisautomaatselt kontrollierist. Filtermaterjaliks on aktiivsüsi, mis on toodetud spetsiaalselt vee töötlemiseks.

Tööpõhimõte

Vees leiduvad aineosakesed adsorbeeritakse aktiivsöe filtermaterjali pinnale. Filtermaterjali läbipesu protsessis kobestatakse aktiivsüsi ja uhutakse filtreeritud sade kanalisatsiooni. Seadme filtermaterjali pesuks ei ole vaja kemikaale. Seade töötab täisautomaatselt, teostades läbipesu ajapõhiselt. Standardprogrammi alusel toimub uhtumine iga kolme päeva tagant. Seadme paigalduskohas on vajalik pistikupesa ja kanalisatsiooniühenduse olemasolu.



TEHNILISED ANDMED

Vooluhulk, maksimaalne	5,1 m ³ /h
Töörõhk	2-8 bar
Töötemperatuur	+5 kuni +30 °C
Elektriühendused	230 VAC/50 Hz
Uhtevee kogus*	4750 l
Uhtevee vooluhulk	11,5 m ³
Filtermaterjal	aktiivsüsi
	aluskruus
Seadme mõõdud	laius x sügavus x kõrgus
	940 x 940 x 2130 mm
Ühendused	sisend, väljund, kanalisatsioon, pilootklappide kanalisatsioon
	1 1/2" vk, 1 1/2" vk, 1 1/2" vk, 1/4" voolik

* Veekulu on arvatud ühe uhtumise kohta sisendrõhul 3,4 bar (standardprogrammi juures)




MÕÕDUD



LÄBILÕIGE

Seadme kirjeldus

- 1 Kontrollier
- 2 Taimer
- 3 Filteranum
- 4 Ülemine sõel
- 5 Filtermaterjal
- 6 Kesktoru
- 7 Aluskruus
- 8 Alumine sõel

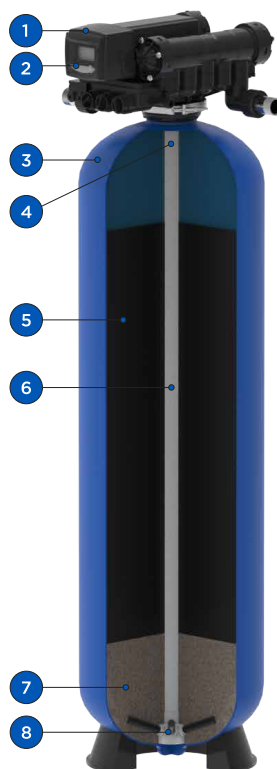

Seadme ühendused

- 9 Väljund - 1 1/2" vk
- 10 Kanalisatsioon - 1 1/2" vk
- 11 Sisend - 1 1/2" vk
- 12 pilootklappide kanalisatsioon - 1/4" voolik